


КОЛЬЦЕВЫЕ ГОРЕЛКИ
STAR; SUPERTHERM RGZ-PMY/D; RKZ-PMY/D
ПРОПАН, МЕТАН, МАПП-ГАЗ / СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АРТИКУЛЫ

Кольцевая горелка STAR тип RKZ-PMY/D

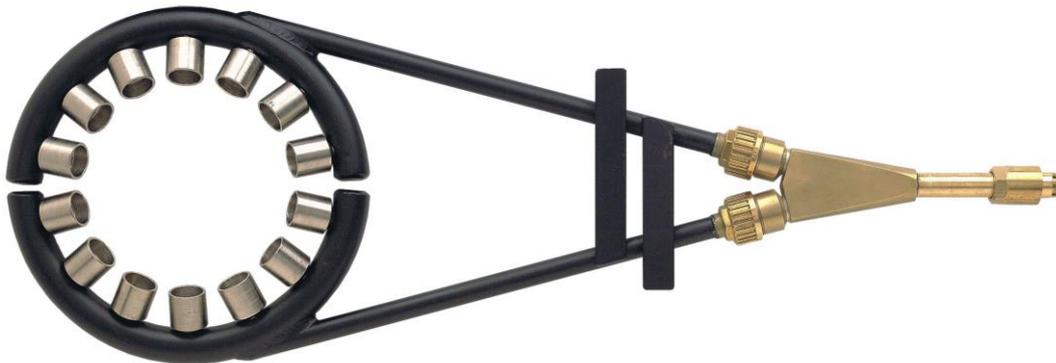

Модель:

- Кольцо горелки оборудовано сменными стальными соплами с химическим никелированием.
- Замкнутое кольцо (RG) или раскладное кольцо (RK) для нагрева в любой точке трубы.
- Кольцо горелки и смесительная трубка из стали, черное лакированное покрытие.
- Сопла для нагрева с центральным выходом пламени и расположенная по центру щель для стабилизации пламени.

Подогревающее сопло Z-PM/D 24/3,0



Область применения:

- Плавка, формовка, отжиг, сгибание.
- Подогрев и последующее нагревание при сварке или кислородной резке.
- Отжиг сварных швов.
- Сжатие и вытяжка.

Эксплуатационные характеристики для газа типа: Пропан (P), Метан (M), МАПП-газ (Y) / Сжатый воздух

Тип кольца		Давление [бар]		Потребление [м³/ч]			
Замкнуто, кольцо RG	Раскладное кольцо RK	Сжатый воздух	Горючий газ (P M Y)	Сжатый воздух	Пропан (P)	Метан (M)	МАПП-газ (Y)

Подходит для рукояток типа STAR:

RGZ-PMY/D 25	RKZ-PMY/D 25	2,0 - 3,0	0,2 - 0,5	2,18-	0,12-0,17	0,27-0,41	0,15-0,22
RGZ-PMY/D 50	RKZ-PMY/D 50	2,0 - 4,0	0,2 - 0,5	2,90-	0,15-0,31	0,36-0,73	0,19-0,39
RGZ-PMY/D 75	RKZ-PMY/D 75	2,0 - 4,0	0,2 - 0,5	3,26-	0,17-0,34	0,41-0,82	0,22-0,44
RGZ-PMY/D 100	RKZ-PMY/D 100	2,0 - 4,0	0,2 - 0,5	4,35-	0,23-0,49	0,54-1,09	0,29-0,58
RGZ-PMY/D 125	RKZ-PMY/D 125	2,0 - 4,0	0,2 - 0,5	4,71-	0,25-0,50	0,59-1,18	0,31-0,63
RGZ-PMY/D 150	RKZ-PMY/D 150	2,0 - 4,0	0,2 - 0,5	5,08-	0,27-0,53	0,64-1,27	0,34-0,68
RGZ-PMY/D 200	RKZ-PMY/D 200	2,0 - 4,0	0,2 - 0,5	6,17-	0,32-0,65	0,77-1,54	0,41-0,82


Подходит для рукояток типа SUPERTHERM:

RGZ-PMY/D 250	RKZ-PMY/D 250	2,0 - 5,0	0,5 - 0,8	7,25-	0,38-0,95	0,91-2,27	0,48-1,21
RGZ-PMY/D 300	RKZ-PMY/D 300	2,0 - 5,0	0,5 - 0,8	7,98-	0,42-1,05	1,00-2,49	0,53-1,33
RGZ-PMY/D 350	RKZ-PMY/D 350	2,0 - 5,0	0,5 - 0,8	9,07-	0,48-1,19	1,13-2,83	0,60-1,51
RGZ-PMY/D 400	RKZ-PMY/D 400	2,0 - 5,0	0,5 - 0,8	10,5-	0,55-1,38	1,31-3,23	0,70-1,75
RGZ-PMY/D 450	RKZ-PMY/D 450	2,0 - 5,0	0,5 - 0,8	11,2-	0,59-1,48	1,41-3,51	0,75-1,87
RGZ-PMY/D 500	RKZ-PMY/D 500	2,0 - 5,0	0,5 - 0,8	12,3-	0,65-1,62	1,54-3,85	0,82-2,06
RGZ-PMY/D 600	RKZ-PMY/D 600	2,0 - 5,0	0,5 - 0,8	14,1-	0,74-1,86	1,77-4,42	0,94-2,36

Технические характеристики и артикулы представлены на следующей странице.

КОЛЬЦЕВЫЕ ГОРЕЛКИ STAR; SUPERTHERM RGZ-PMY/D; RKZ-PMY/D ПРОПАН, МЕТАН, МАПП-ГАЗ / СЖАТЫЙ ВОЗДУХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, АРТИКУЛЫ

Кольцевая горелка STAR тип RKZ-PMY/D

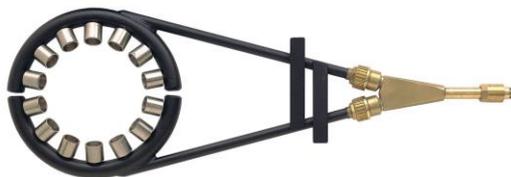

Сопло для нагрева Z-PM/D
24/3,0



Технические характеристики:

Тип		Для нагрева трубы ϕ [мм]	Наружный ϕ кольца [мм]	Кол-во сопел в кольце	Длина [мм]	Тип сопла
Замкнутое кольцо RGZ	Раскладное кольцо RKZ					

То fit handle type STAR:

RGZ-PMY/D 25	RKZ-PMY/D 25	25	225	12	575	Z-PM/D 24/3,0
RGZ-PMY/D 50	RKZ-PMY/D 50	50	250	16	600	Z-PM/D 24/3,0
RGZ-PMY/D 75	RKZ-PMY/D 75	75	275	18	660	Z-PM/D 24/3,0
RGZ-PMY/D 100	RKZ-PMY/D 100	100	300	24	720	Z-PM/D 24/3,0
RGZ-PMY/D 125	RKZ-PMY/D 125	125	325	26	780	Z-PM/D 24/3,0
RGZ-PMY/D 150	RKZ-PMY/D 150	150	350	28	840	Z-PM/D 24/3,0
RGZ-PMY/D 200	RKZ-PMY-D 200	200	400	34	960	Z-PM/D 24/3,0

Подходит для рукояток типа SUPERTHERM:

RGZ-PMY/D 250	RKZ-PMY/D 250	250	450	40	1100	Z-PM/D 24/3,0
RGZ-PMY/D 300	RKZ-PMY/D 300	300	500	44	1240	Z-PM/D 24/3,0
RGZ-PMY/D 350	RKZ-PMY/D 350	350	550	50	1290	Z-PM/D 24/3,0
RGZ-PMY/D 400	RKZ-PMY/D 400	400	620	58	1640	Z-PM/D 24/3,0
RGZ-PMY/D 450	RKZ-PMY/D 450	450	670	62	1690	Z-PM/D 24/3,0
RGZ-PMY/D 500	RKZ-PMY/D 500	500	720	68	1890	Z-PM/D 24/3,0
RGZ-PMY/D 600	RKZ-PMY/D 600	600	820	78	2040	Z-PM/D 24/3,0

Артикул:

Тип	Артикул	Тип	Артикул
Закрытое кольцо RGZ		Раскладное кольцо RKZ	

Подходит для рукояток типа STAR:

RGZ-PMY/D 25	42010025	RKZ-PMY/D 25	44010025
RGZ-PMY/D 50	42010050	RKZ-PMY/D 50	44010050
RGZ-PMY/D 75	42010075	RKZ-PMY/D 75	44010075
RGZ-PMY/D 100	42010100	RKZ-PMY/D 100	44010100
RGZ-PMY/D 125	42010125	RKZ-PMY/D 125	44010125
RGZ-PMY/D 150	42010150	RKZ-PMY/D 150	44010150
RGZ-PMY/D 200	42010200	RKZ-PMY/D 200	44010200

Подходит для рукояток типа SUPERTHERM:

RGZ-PMY/D 250	42010250	RKZ-PMY/D 250	44010250
RGZ-PMY/D 300	42010300	RKZ-PMY/D 300	44010300
RGZ-PMY/D 350	42010350	RKZ-PMY/D 350	44010350
RGZ-PMY/D 400	42010400	RKZ-PMY/D 400	44010400
RGZ-PMY/D 450	42010450	RKZ-PMY/D 450	44010450
RGZ-PMY/D 500	42010500	RKZ-PMY/D 500	44010500
RGZ-PMY/D 600	42010600	RKZ-PMY/D 600	44010600

Запасное сопло

40142012

Запасное сопло

40142012

Кольцевая горелка для различных диаметров трубы доступна по запросу