

ВСТАВКИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ STARLET; STAR FB-A АЦЕТИЛЕН / КИСЛОРОД ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, АРТИКУЛЫ

Вставка для термообработки STAR FB-A 7



Модель:

- Малошумное многоструйное медное (хромированное) сопло с двумя кольцами пламегасителей и дополнительной центральной струей размером 8. Уровень шума ниже 85 дБ при оптимальной регулировке пламени.
- Смесительная трубка из латуни или нержавеющей стали (*).

Подогревающее сопло STAR FB-A 9




Область применения:

- Подогрев и последующее нагревание при сварке или кислородной резке.
- Пайка мягким и твердым припоем.
- Формовка, плавление, отжиг, загибание.
- Правка, сжатие, растяжка.
- Сжигание, сушка, лужение.

Эксплуатационные характеристики для газа типа: Ацетилен					ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип	Давление [бар]		Потребление [м3/ч]		Резьба сопла	Длина Сопла [мм]	Длина вставки в сборе [мм]
	Кислород	Ацетилен (А)	Кислород	Ацетилен (А)			
Подходит для рукояток типа STARLET: * Смесительная трубка из нержавеющей стали							
FB-A 5*	2,5 - 4,0	мин. 0,5	0,5 - 0,9	0,5 - 0,8	M12x1,5	47	430
FB-A 6*	2,5 - 4,0	мин. 0,5	0,9 - 1,6	0,8 - 1,5	M12x1,5	47	430
FB-A 7*	2,5 - 4,0	мин. 0,5	1,2 - 2,2	1,1 - 2,0	M14x1,5	54	580
FB-A 8*	2,5 - 4,0	мин. 0,5	1,8 - 2,8	1,6 - 2,6	M14x1,5	54	580
FB-A 9*	2,5 - 4,0	мин. 0,5	3,1 - 6,7	2,8 - 6,1	M18x1,5	61,5	880
Подходит для рукояток типа STAR: *Смесительная трубка из нержавеющей стали							
FB-A 5	2,5 - 4,0	0,2	0,75 - 1,10	0,68 - 1,00	M12x1,5	47	310
FB-A 6	2,5 - 4,0	0,2	1,15 - 1,66	1,05 - 1,50	M12x1,5	47	325
FB-A 7	2,5 - 4,0	0,2	1,63 - 2,30	1,48 - 2,10	M14x1,5	54	390
FB-A 8	2,5 - 4,0	0,4	2,30 - 3,32	2,10 - 3,00	M14x1,5	54	410
FB-A 9	2,5 - 4,0	0,4 - 0,7	3,90 - 5,50	3,55 - 5,00	M18x1,5	61,5	675
FB-A 9*	2,5 - 4,0	0,4 - 0,7	3,90 - 5,50	3,55 - 5,00	M18x1,5	61,5	940
FB-A 10	3,0 - 4,0	0,6 - 0,7	4,50 - 6,10	4,10 - 5,50	M18x1,5	61,5	675
FB-A 10*	3,0 - 4,0	0,6 - 0,7	4,50 - 6,10	4,10 - 5,50	M18x1,5	61,5	1140
Другие длины доступны по запросу.							
Артикул для горелок и сопел FB-A представлены на следующей странице.							

ВСТАВКИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ
STAR F 18 A; SUPERTHERM F 28 A; F 25 A-w
АЦЕТИЛЕН / КИСЛОРОД
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, АРТИКУЛЫ

Вставка для термообработки STAR FB-A

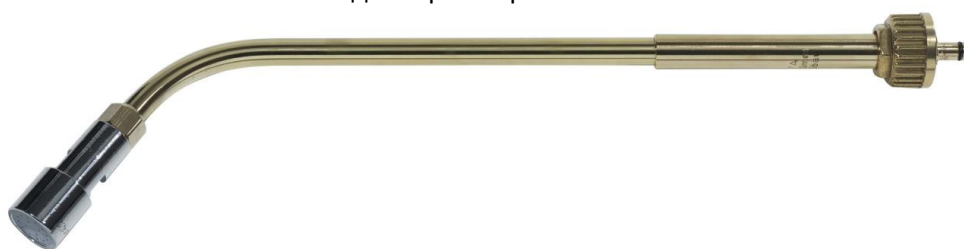

Сопло FB-A 8



Артикул:		
Тип	Вставка в сборе	Запасное сопло
Подходит для рукояток типа STARLET: *Смесительная трубка из нержавеющей стали		
FB-A 5*	71651809	71600725
FB-A 6*	71651810	71600726
FB-A 7*	71651811	71600727
FB-A 8*	71651812	71600728
FB-A 9*	71651813	71600779
Подходит для рукояток типа STAR: *Смесительная трубка из нержавеющей стали		
FB-A 5	71601915	71600725
FB-A 6	71601916	71600726
FB-A 7	71600757	71600727
FB-A 8	71600758	71600728
FB-A 9	71600759	71600779
FB-A 9*	71607298	71600779
FB-A 10	71600772	71600780
FB-A 10*	71607299	71600780

Другие длины горелок для термообработки доступны по запросу.

Нагревание материала толщиной 15 мм

