

Вставка для термообработки STARLET F-PMYE 12



Модель:


Сопло хромированное медное: тип

- STARLET F-PMYE 8 с **одним**
- STAR F-PMY 8 с **одним**
- STARLET и STAR F-PMY 10 с **двумя**
- STARLET, STAR, SUPERTHERM F-PMY 12 с **тремя**
- STAR и SUPERTHERM F-PMY 14 с **четырьмя**
- STAR и SUPERTHERM F-PMY 16 с **пятью** концентрическими щелевыми кольцами на выходе пламени.

Смесительная трубка

- Тип STARLET, нержавеющая сталь.
- Тип STAR размеры 8, 10 и 12, латунь.
- Тип STAR размеры 14 и 16, нержавеющая сталь.
- Тип SUPERTHERM 12, 14, 16, латунь.

Сопло тип F-PMYE размер 12

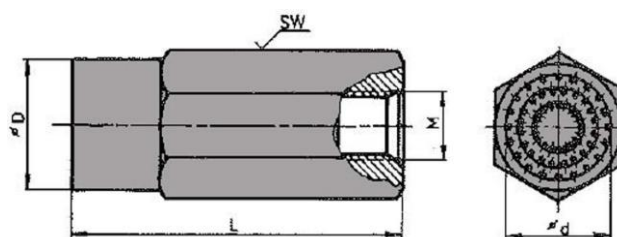

Область применения:

- Нагревание поверхностей.
- Формовка стали и цветных металлов.
- Плавление, отжиг.
- Загибание, правка.
- Подогрев и последующее нагревание для сварки и кислородной резки.
- Пайка мягким и твердым припоем.
- Сжигание, сушка.

Эксплуатационные данные для газа типа: Пропан (P), Метан (M) / Кислород

Тип	Давление [бар]		Потребление [м³/ч]		Давление [бар]		Потребление [м³/ч]	
	Кислород	Пропан (P)	Кислород	Пропан (P)	Кислород	Метан (M)	Кислород	Метан (M)
F-PMYE 8*	1,0 - 5,0	0,1 - 0,5	2,0 - 6,0	0,5 - 1,5	1,0 - 5,0	0,2 - 0,5	2,0 - 6,0	1,5 - 4,4
F-PMYE 10*	1,5 - 5,0	0,3 - 1,0	6,0 - 14,0	1,5 - 3,6	1,5 - 5,0	0,3 - 1,0	6,0-14,0	4,4 - 10,4
F-PMYE 12*	2,0 - 4,0	0,5 - 1,6	11 - 35	2,8 - 8,9	2,0 - 4,0	0,5 - 1,6	11 - 35	8,1 - 26,0

Подходит для рукоятки STARLET: * Трубка из нержавеющей стали.

Эксплуатационные данные для газа типа: МАПП (Y), Этилен (E) / Кислород

Тип	Кислород	МАПП (Y)	Кислород	МАПП (Y)	Кислород	Этилен (E)	Кислород	Этилен (E)
F-PMYE 8*	1,0 - 5,0	0,1 - 0,5	2,0 - 6,0	1,3 - 3,8	2,0 - 2,5	0,5 - 0,8	2,0 - 6,0	1,1 - 3,2
F-PMYE 10*	1,5 - 5,0	0,3 - 1,0	6,0-14,0	3,8 - 8,8	2,0 - 2,5	0,5 - 0,8	6,0-14,0	3,2 - 7,4
F-PMYE 12*	2,0 - 4,0	0,5 - 1,7	11-35	6,9 - 22,0	2,0 - 2,5	0,5 - 0,8	11 - 35	5,8 - 18,4

Подходит для рукоятки STARLET: * Трубка из нержавеющей стали.

Рабочие данные для вставок STAR и SUPERTHERM на следующей странице.

ВСТАВКИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ
STAR F-PMY; STAR F-E; SUPERTHERM F-PMY ПРОПАН, МЕТАН,
МАПП-ГАЗ - ЭТИЛЕН / КИСЛОРОД
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вставка для термообработки STAR F-PMY 10



Эксплуатационные характеристики для газа типа: Пропан (P), Метан (M) / Кислород								
Тип	Давление [бар]		Потребление [м³/ч]		Давление [бар]		Потребление [м³/ч]	
	Кислород	Пропан (P)	Кислород	Пропан (P)	Кислород	Метан (M)	Кислород	Метан (M)
Подходит для рукояток типа STAR:								
F-PMY 8	1,0 - 5,0	0,1 - 0,5	1,9 - 6,0	0,50-1,60	1,0 - 5,0	0,2 - 0,5	1,9 - 6,0	1,4 - 4,4
F-PMY 10	1,5 - 5,0	0,3 - 1,0	5,7 - 14,0	1,50-3,70	1,5 - 5,0	0,3 - 1,0	5,7 - 14,0	4,2 - 10,4
F-PMY 12	2,5 - 8,5	0,5 - 1,7	13,0-35,0	3,40-9,20	2,5 - 8,5	0,5 - 1,7	13,0-35,0	9,6 - 25,9
F-PMY 14*	4,0 - 9,0	0,3 - 1,2	18,0-40,0	4,6-10,3	4,0 - 7,0	0,8 - 2,0	18,0-31,0	13,3-22,9
F-PMY 16*	9,0-12,0	1,2 - 1,8	40,0-52,0	10,3-13,3	9,0-12,0	1,2 - 1,8	40,0-52,0	25,0-32,5
Подходит для рукояток типа SUPERTHERM:								
F-PMY 12	2,0 - 4,0	0,2 - 0,5	11,0-18,0	2,8 - 4,6	2,0 - 4,0	0,3 - 1,0	11,0-18,0	8,1-13,3
F-PMY 14	4,0 - 9,0	0,3 - 1,2	18,0-40,0	4,6 - 10,3	4,0 - 7,0	0,8 - 2,0	18,0-31,0	13,3-22,9
F-PMY 16	9,0-12,0	1,2-1,8	40,0-52,0	10,3-13,3	9,0-12,0	1,2 - 1,8	40,0-52,0	25,0-32,5
Эксплуатационные характеристики для газа типа: МАПП-газ / Кислород								
Тип	Давление [бар]			Потребление [м³/ч]				
	Кислород		МАПП-газ (Y)	Кислород		МАПП-газ (Y)		
Подходит для рукоятки типа STAR; *Смесительная трубка из нержавеющей стали								
F-PMY 8	1,0 - 5,0		0,1 - 0,5		1,9 - 6,0		0,6 - 2,0	
F-PMY 10	1,5 - 5,0		0,3 - 1,0		5,7 - 14,0		1,9 - 4,7	
F-PMY 12	2,5 - 8,5		0,5 - 1,7		13,0 - 35,0		4,3 - 11,7	
F-PMY 14*	4,0 - 9,0		0,2 - 1,1		18,0 - 40,0		5,1 - 11,4	
F-PMY 16*	9,0 - 12,0		1,0 - 1,4		40,0 - 52,0		11,4 - 14,6	
Подходит для рукоятки типа STAR; F-F со специальным соплом высокого давления для использования с								
Тип	Кислород		Этилен (E)		Кислород		Этилен (E)	
Подходит для рукоятки типа STAR; F-F со специальным соплом высокого давления для								
F-E 8	2,0 - 2,5		0,5 - 0,8		3,0 - 3,6		1,7 - 2,0	
F-E 10	2,0 - 2,5		0,5 - 0,8		4,0 - 5,0		2,3 - 2,8	
F-E 12	2,0 - 2,5		0,5 - 0,8		5,0 - 6,0		2,8 - 3,2	
Эксплуатационные характеристики для газа типа МАПП-газ (Y) / Кислород								
Подходит для рукояток типа SUPERTHERM:								
Тип	Кислород		МАПП-газ (Y)		Кислород		МАПП-газ (Y)	
F-PMY 12	2,0 - 4,0		0,2 - 0,4		11,0 - 18,0		3,1 - 5,1	
F-PMY 14	4,0 - 9,0		0,		18,0 - 40,0		5,1 - 11,4	
F-PMY 16	9,0 - 12,0		1,0 - 1,4		40,0 - 52,0		11,4 - 14,6	
Тех. характеристики и артикул для горелок F-PMYE, F-PMY, F-E представлены на следующей странице.								

ВСТАВКИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ
STAR F-PMY; STAR F-E; SUPERTHERM F-PMY ПРОПАН, МЕТАН,
МАПП-ГАЗ - ЭТИЛЕН / КИСЛОРОД
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вставка для термообработки STARLET F-PMYE 12



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: F-PMYE; F-PMY: Пропан (P), Метан (M), МАПП-газ (Y), Этилен (E) /					
Тип	Резьбовое соединение сопла	Внешний Ø выхода сопла [мм]	Ø Кольцо для	Длина сопла [мм]	Длина насадки в комплекте
Подходит для рукояток типа STARLET: *Смесительная трубка из нержавеющей стали					
F-PMYE 8*	M14x1,5	18,5	10	55	430
F-PMYE 10*	M14x1,5	21,5	16	60	580
F-PMYE 12*	M14x1,5	26,5	21	65	580
Подходит для рукояток типа STAR: *Смесительная трубка из нержавеющей стали					
F-PMY 8	M14x1,5	18,5	10	55	419
F-PMY 10	M14x1,5	21,5	16	60	422
F-PMY 12	M14x1,5	26,5	21	65	424
F-PMY 14*	M18x1,5	31,5	26	70	885
F-PMY 16*	M18x1,5	35,5	30	75	1090
Подходит для рукояток типа SUPERTHERM:					
F-PMY 12	M18x1,5	26,5	21	65	670
F-PMY 14	M18x1,5	31,5	26	70	673
F-PMY 16	M18x1,5	35,5	30	75	676
Артикул:					
Тип	Вставка в комплекте			Запасное сопло	
Подходит для рукояток типа STARLET: * Смесительная трубка из нержавеющей стали					
F-PMYE 8*	71651717			71601237	
F-PMYE 10*	71651718			71601238	
F-PMYE 12*	71651719			71601239	
Подходит для рукояток типа STAR: * Смесительная трубка из нержавеющей стали					
F-PMY 8	71601254			71601237	
F-E 8	71605360			71601237	
F-PMY 10	71601255			71601238	
F-E 10	71605361			71601238	
F-PMY 12	71601256			71601239	
F-E 12	71605362			71601239	
F-PMY 14*	71607292			71601154	
F-PMY 16*	71607293			71601155	
Подходит для рукояток типа SUPERTHERM:					
F-PMY 12	71602100			71601153	
F-PMY 14	71602101			71601154	
F-PMY 16	71602102			71601155	
Другие длины насадок для термообработки доступны по запросу.					