

ВСТАВКИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ STAR F-PMY; STAR F-E; SUPERTHERM F-PMY ПРОПАН, МЕТАН, МАПП-ГАЗ - ЭТИЛЕН / КИСЛОРОД ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Вставка для термообработки STAR F-PM 10



Модель:

- Медное хромированное подогревающее сопло с радиально расположенными пазами выхода пламени.
- Латунная смесительная трубка и инжектор.

Подогревающее сопло STAR F-PM

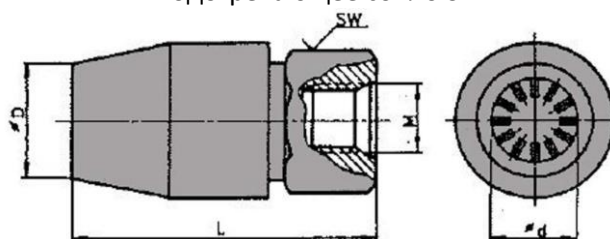

Область применения:

- Нагревание поверхностей и формовка стали и цветных металлов.
- Подогрев и последующее нагревание при сварке или кислородной резке.
- Пайка мягким и твердым припоем.
- Плавление, отжиг, правка, сжатие, растяжка, сушка, сжигание, лужение и т. д.

Эксплуатационные характеристики для газа типа: Пропан (P), Метан (M) / Кислород

Тип	Давление [бар]		Потребление [м ³ /ч]		Давление [бар]		Потребление [м ³ /ч]	
	Кислород	Пропан (P)	Кислород	Пропан (P)	Кислород	Метан (M)	Кислород	Метан (M)

Подходит для рукояток типа STAR:

F-PM 8	1,0 - 5,0	0,1 - 0,6	2,5 - 6,0	0,67-1,60	1,0 - 4,0	0,2 - 0,5	2,5 - 5,1	1,85-3,80
F-PM 10	1,5 - 5,0	0,3 - 1,6	5,7 - 14,0	1,52-3,73	1,5 - 4,0	0,4 - 1,0	5,7 - 11,0	4,20-8,10
F-PM 12	2,5 - 8,5	0,5 - 2,0	11,0-33,0	2,83-8,80	2,5 - 5,0	0,8 - 1,6	11,0-21,0	8,10-15,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Резьба соединения [мм]	Внешний Ø Сопла [мм]	Длина сопла [мм]	Длина насадки[мм]
-----	------------------------	----------------------	------------------	-------------------

Подходит для рукояток типа STAR:

F-PM 8	M14x1,5	18	40	420
F-PM 10	M14x1,5	20	47	410
F-PM 12	M14x1,5	23	60	420

Артикул:

Тип	Вставка в комплекте	Запасное сопло
F-PM 8	71600045	71600035
F-PM 10	71600046	71600036
F-PM 12	71600047	71600037

Другие длины вставок для термообработки доступны по запросу.