


ВСТАВКИ ДЛЯ ГАЗОПЛАМЕННОЙ ПРАВКИ

STARLET; STAR

АЦЕТИЛЕН - ПРОПАН, МЕТАН, МАПП-ГАЗ / КИСЛОРОД,

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Горелка для газопламенной правки STAR Z-A 3 –переключаемая с 3х на2 сопла

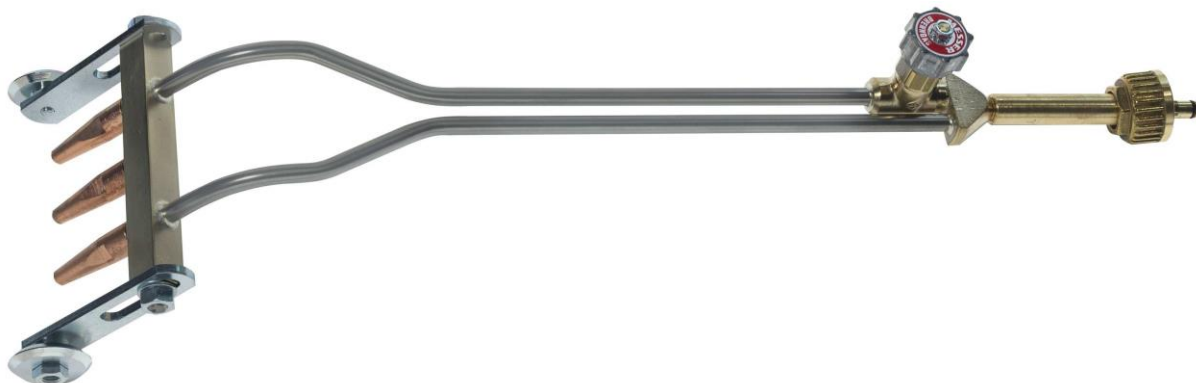

Модель:

- Переключаемая горелка для использования с двумя или тремя соплами в качестве выбранной или неперключаемой горелки с 2, 3 или 5 соплами.
- Ходовые колеса, расположенные сбоку на продольно регулируемой направляющей, обеспечивает свободное управление горелкой при работе над обрабатываемой заготовкой

Область применения:

- Газопламенная правка, например, в судостроении, автомобилестроении, производстве кранов или в металлообрабатывающей промышленности. Для борьбы с угловыми деформациями при сварке пластин.

Эксплуатационные характеристики для газа типа: Ацетилен (А) / Кислород						Техн. данные	
Тип или количество сопел	Давление [бар]		Потребление [м³/ч]		диапазон сварки [мм]	Длина вставки в сборе [мм]	
	Кислород	Ацетилен (А)	Кислород	Ацетилен (А)			
Подходит для рукоятки типа STARLET - с 2, 3 или 5 соплами (не переключаемая):)							
Z-A 4 /2	2,5 - 3,5	0,2 - 0,5	0,9	0,64	4 - 6	1075	
Z-A 3 /3	2,5 - 3,5	0,2 - 0,5	1,35	0,96	2 - 4	1075	
Z-A 4 /3	2,5 - 3,5	0,2 - 0,5	2,10	1,50	4 - 6	1075	
Z-A 3 /5	2,5 - 3,5	0,2 - 0,5	2,25	1,60	2 - 4	1075	
Z-A 4 /5	2,5 - 3,5	0,2 - 0,5	3,50	2,50	4 - 6	1075	
Подходит для рукоятки типа STAR - с 3 соплами (не переключаемая):							
Z-A 3 /3	2,5 - 3,5	0,2 - 0,5	1,35	0,96	2 - 4	540	
Подходит для рукоятки типа STAR - переключаемая для использования с 3 или 2, или 5 или 3 соплами							
Z-A 3 - 3/2	2,5 - 3,5	0,2 - 0,5	1,35	0,96	2 - 4	505	
Z-A 4 – 3/2	2,5 - 3,5	0,2 - 0,5	2,10	1,50	4 - 6	540	
Z-A 3 – 5/3	2,5 - 3,5	0,2 - 0,5	2,25	1,60	2 - 4	540	
Z-A 4 – 5/3	2,5 - 3,5	0,2 - 0,5	3,50	2,50	4 - 6	550	
Эксплуатац. характ. для газа: Propane (P), Methane (M), MAPP (Y) / Oxygen						Техн. данные	
Тип или количество сопел	Давление [бар]		Потребление [м³/h]				Длина вставки complete [мм]
	Кислород	Гор.газ (P M Y)	Кислород	Пропан (P)	Метан (M)	МАПП (Y)	
Подходит для рукоятки типа STARLET - с 3 или 5 соплами (непереключаемая):							
Z-PMY 4 /3	2,5 - 3,5	ca. 0,5	2,10	0,56	1,31	0,70	1075
Z-PMY 4 /5	2,5 - 3,5	ca. 0,5	3,50	0,93	2,19	1,17	1075
Подходит для рукоятки типа STAR - с 3 соплами (непереключаемая):							
Z-PMY 4 /3	2,5 - 3,5	ca. 0,5	2,10	0,56	1,31	0,70	505
Горелки для правки, наборы горелок для правки и артикулы - смотрите на следующей странице.							

Горелки для правки, наборы горелок для правки и артикулы - смотрите на следующей странице.