


Линейные горелки RBF-PM; RBF-A

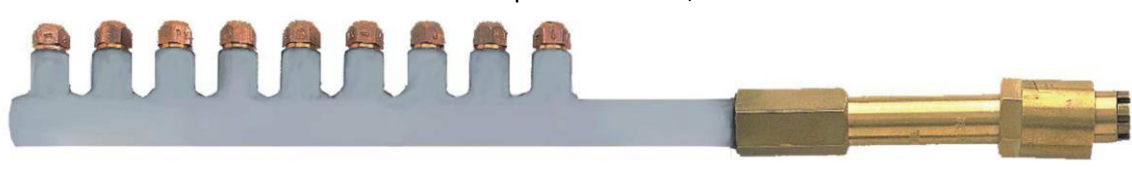

Модель:

- Линейные горелки со сменными многоструйными медными соплами.
- Труба горелки представляет собой бесшовную, вытянутую стальную трубку с химическим никелированием.
- Тип RBFT-PM, RBFT-A с центральными соединениями горелки и 90° по запросу.

Сопла для линейных горелок типа RBF-PM.		Сопла для линейных горелок типа RBF-A.	
---	--	--	--

Область применения:

- Подогрев и последующее нагревание при сварке или кислородной резке.
- Отжиг сварных швов.
- Сгибание и формовка.
- Отжиг и правка.

Эксплуатационные характеристики для газа типа: Пропан (P), Метан (M) / Кислород

Тип	Давление [бар]			Потребление [м³/ч]		
	Кислород	Пропан (P)	Метан (M)	Кислород	Пропан (P)	Метан (M)

Подходит для рукояток типа STAR:

RBF-PM 200	2,5 - 4,0	0,5 - 1,0	0,3 - 1,0	4,71 - 7,54	1,26 - 2,01	2,95 - 4,71
RBF-PM 400	2,5 - 4,0	0,5 - 1,0	0,3 - 1,0	9,00 - 14,4	2,40 - 3,84	5,63 - 9,00
RBF-PM 500	2,5 - 4,0	0,5 - 1,0	0,3 - 1,0	11,14 - 17,83	2,97 - 4,75	6,96 - 11,14
RBF-PM 600	2,5 - 4,0	0,5 - 1,0	0,3 - 1,0	13,29 - 21,26	3,54 - 5,67	8,30 - 13,29

Подходит для рукояток типа SUPERTHERM:

RBF-PM 800	2,5 - 5,0	0,5 - 1,0	0,5 - 1,0	17,57 - 35,14	4,69 - 9,37	10,98 - 21,97
RBF-PM 1000	2,5 - 5,0	0,5 - 1,0	0,5 - 1,0	21,86 - 43,72	5,83 - 11,66	13,66 - 27,32
RBF-PM 1200	2,5 - 5,0	0,5 - 1,0	0,5 - 1,0	26,14 - 52,29	6,97 - 13,94	16,34 - 32,68
RBF-PM 1500	2,5 - 5,0	0,5 - 1,0	0,5 - 1,0	32,57 - 65,14	8,69 - 17,37	20,36 - 40,72
RBF-PM 2000	2,5 - 5,0	0,5 - 1,0	0,5 - 1,0	43,29 - 86,57	11,54 - 23,07	27,05 - 54,11

Эксплуатационные характеристики для газа типа: Ацетилен (A) / Кислород

Тип	Кислород	Ацетилен (A)	Кислород	Ацетилен (A)
-----	----------	--------------	----------	--------------

Подходит для рукояток типа STAR:

RBF-A-200	2,5 - 4,0	0,5 - 0,7	2,82 - 4,50	2,56 - 4,06
RBF-A 400	2,5 - 4,0	0,5 - 0,7	5,37 - 8,60	4,89 - 7,82
RBF-A 600	2,5 - 4,0	0,5 - 0,7	7,93 - 12,69	7,21 - 11,54

Подходит для рукояток типа SUPERTHERM:

RBF-A 800	2,5 - 5,0	0,5 - 1,0	10,49 - 20,99	9,54 - 19,08
RBF-A 1000	2,5 - 5,0	0,5 - 1,0	13,05 - 26,10	11,87 - 23,73

Технические характеристики и артикул представлены на следующей странице.

Линейные нагревательные горелки RBF-PM; RBF-A



Технические характеристики для газа типа: Пропан (P), Метан (M) / Кислород						
Тип	Тип сопла	Количество сопел	Расстояние между соплами	Высота пламени (мм)	Ширина пламени (мм)	Длина факела (мм)
Подходит для рукояток типа STAR:						
RBF-PM 200	FK-PMY 1	11	20	40	200	400
RBF-PM 400	FK-PMY 1	21	20	40	400	600
RBF-PM 500	FK-PMY 1	26	20	40	500	700
RBF-PM 600	FK-PMY 1	31	20	40	600	800
Подходит для рукояток типа SUPERTHERM:						
RBF-PM 800	FK-PMY 1	41	20	40	800	1200
RBF-PM 1000	FK-PMY 1	51	20	40	1000	1400
RBF-PM 1200	FK-PMY 1	61	20	40	1200	1600
RBF-PM 1500	FK-PMY 0	76	20	40	1500	1900
RBF-PM 2000	FK-PMY 0	101	20	40	2000	2400
Технические характеристики для газа типа: Ацетилен (A) / Кислород						
Подходит для рукояток типа STAR:						
RBF-A-200	FK-A 2	11	20	40	200	400
RBF-A 400	FK-A 2	21	20	40	400	600
RBF-A 600	FK-A 2	31	20	40	600	800
Подходит для рукояток типа SUPERTHERM:						
RBF-A 800	FK-A 2	41	20	40	800	1200
RBF-A 1000	FK-A 2	51	20	40	1000	1400
Артикул:						
Тип	Линейные нагревательные горелки		Запасное сопло			
	STAR	SUPERTHERM				
RBF-PM 200	54140961	-	71603016			
RBF-PM 400	54140962	-	71603016			
RBF-PM 500	71653789	-	71603016			
RBF-PM 600	54140963	-	71603016			
RBF-PM 800	-	54140964	71603016			
RBF-PM 1000	-	54140965	71603016			
RBF-PM 1200	-	71653746	71603015			
RBF-PM 1500	-	71653956	71603015			
RBF-PM 2000	-	71653566	71603015			
RBF-A 200	44140961	-	71603006			
RBF-A 400	44140962	-	71603006			
RBF-A 600	44140963	-	71603006			
RBF-A 800	-	44140964	71603006			
RBF-A 1000	-	44140965	71603006			
Линейные горелки с различной длиной пламени, трубы, кол.сопел - доступны по запросу.						